

A-SAシリーズ

サージアレスタ



機能とメリット

- Nタイプコネクタ

製品紹介

A-SAシリーズは、接続された電気装置を電力サージから保護するのに役立つ、Nタイプ - Nタイプのサージアレスタのセットです。


仕様

Physical Characteristics	
Connector Type	A-SA-NMNF-01: N-type (Male) to N-type (Female) A-SA-NFNF-01: N-type (Female) to N-type (Female)
Frequency	0 to 6 GHz
V.S.W.R.	1:1.5 @ 0-5 GHz 1:2.0 @ 5-6 GHz
Insertion Loss	0.5 dB (max.)
DC Breakdown Voltage	90 V ± 20% @ 100 V/S
Impulse Breakdown Voltage	< 600 V @ 1k V/μs
AC Discharge Current	5 A @ 50 Hz
Surge Discharge Current	5 kA @ 8/20 μs
Initial Insulation Resistance	≥ 1000 mΩ
Electrode Capacitance	1.5 P
Warranty	
Warranty Period	1 year
Details	See www.moxa.com/jp/warranty
Package Contents	
Device	1 x A-SA Series surge arrester

寸法


A-SA-NFNF-01

単位：mm

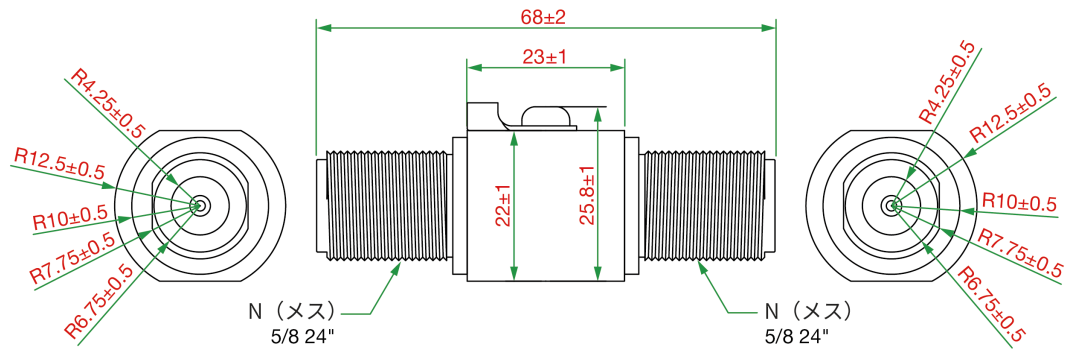

A-SA-NMNF-01

単位：mm

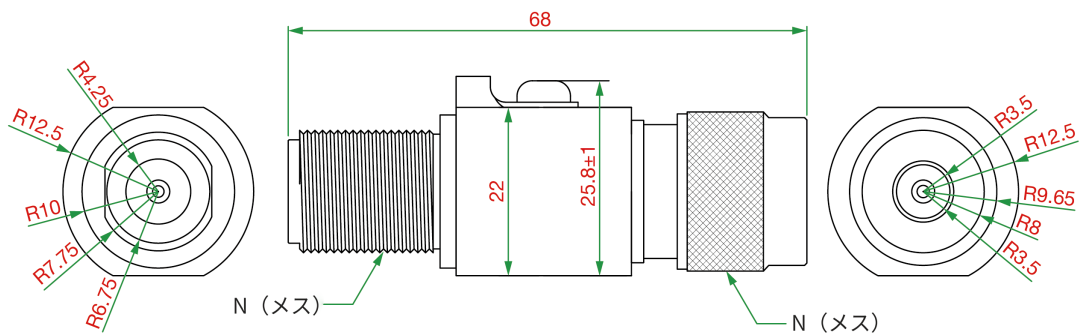

注文情報

Model Name	Frequency	Connector Type
A-SA-NFNF-01	0 to 6 GHz	N-type (female) to N-type (female)
A-SA-NMNF-01	0 to 6 GHz	N-type (female) to N-type (male)

© Moxa Inc. All rights reserved. 2019年12月13日更新。

Moxa Inc.の明白な許可を書面で取得しない限り、本書およびその一部の複製や使用はいかなる方法やいかなる場合でも許可されません。製品の仕様は予告なく変更されることがあります。最新の製品情報については当社のWebサイトをご覧ください。