


DA-720-UARTシリーズ拡張モジュール

RS-232/422/485シリアルポートを備えた拡張モジュール

機能とメリット

- 8ポートRS-232/422/485ソフトウェア選択可能シリアルモジュール（絶縁保護付き）

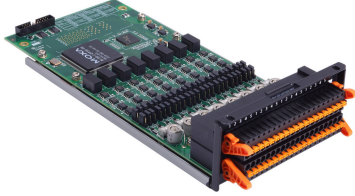


製品紹介

DA-720-UARTシリーズ拡張モジュールには、ターミナルブロックコネクタ付き8ポートRS-232/422/485モジュールが搭載されています。モジュールは2 kVデジタルアイソレーションで設計されており、シリアル通信を使用する産業用アプリケーションの要求に最適です。

外観

DE-SP08-I-TB

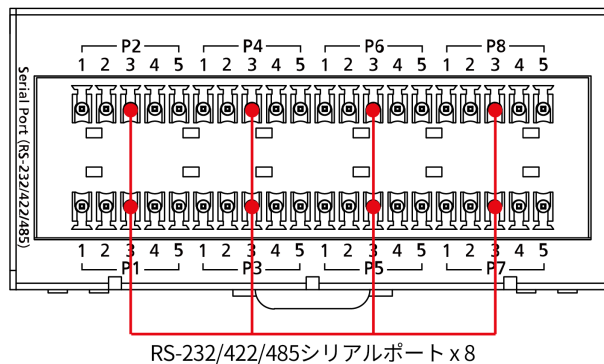

仕様

Serial Interface

Baudrate	50 bps to 921.6 kbps
Connector	Terminal block
Data Bits	5, 6, 7, 8
Flow Control	ADDC® (automatic data direction control) for RS-485, RTS/CTS, XON/XOFF
Isolation	2 kV
Parity	None, Even, Odd, Space, Mark
Pull High/Low Resistor for RS-485	1 kilo-ohm, 150 kilo-ohms

Serial Standards	RS-232/422/485
Stop Bits	1, 1.5, 2
Surge	2 kV
Terminator for RS-485	120 ohms

Serial Signals

RS-422	Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
RS-485-2w	Data+, Data-, GND
RS-485-4w	Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
RS-232	TxD, RxD, RTS, CTS, GND

Physical Characteristics

Dimensions (without ears)	213.31 x 95 mm (8.398 x 3.74 in)
Weight	395 g (0.87 lb)

Environmental Limits

Operating Temperature	-25 to 55°C (-13 to 131°F)
-----------------------	----------------------------

Declaration

Green Product	RoHS, CRoHS, WEEE
---------------	-------------------

MTBF

Time	463,644 hrs
Standards	Telcordia (Bellcore), GB

Warranty


Warranty Period	3 years
Details	See www.moxa.com/jp/warranty

Package Contents

Device	1 x DA-720-UART Series expansion module
Documentation	1 x warranty card

寸法

単位：mm

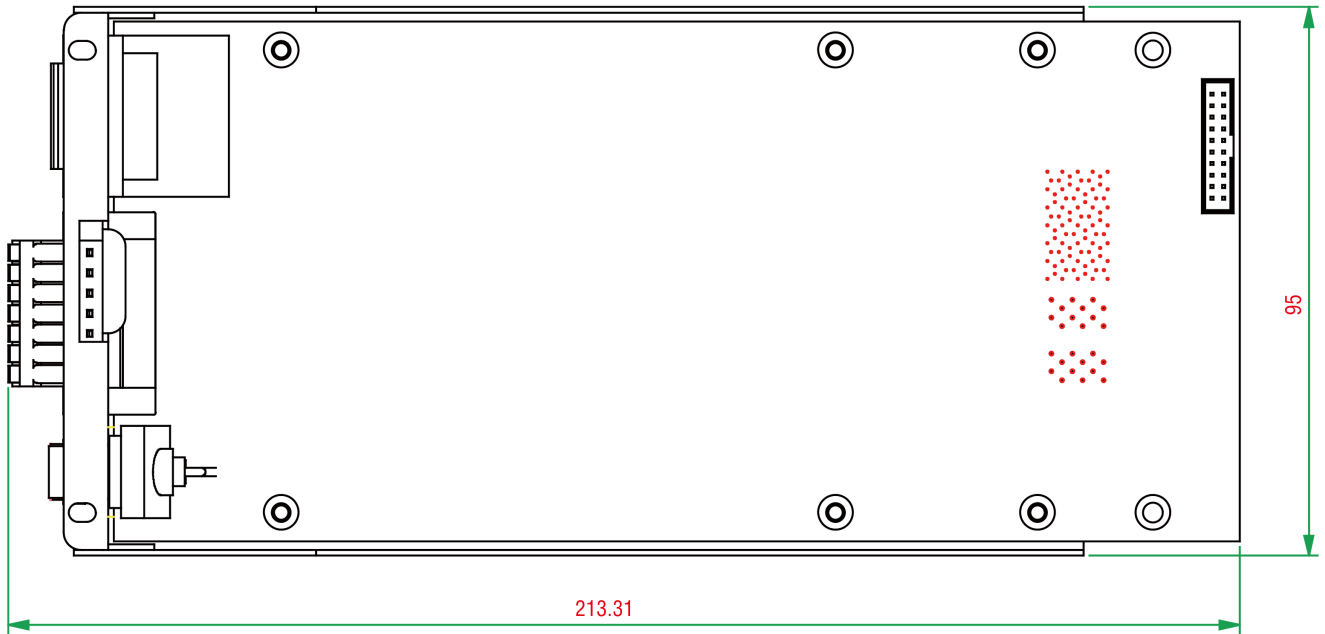

注文情報

Model Name	No. of Ports	RS-232/422/485	RS-422/485	DB9	5-Pin Terminal Block
DE-SP08-I-TB	8	P	-	-	P

© Moxa Inc. All rights reserved. 2018年11月12日更新。

Moxa Inc.の明白な許可を書面で取得しない限り、本書およびその一部の複製や使用はいかなる方法やいかなる場合でも許可されません。製品の仕様は予告なく変更されることがあります。最新の製品情報については当社のWebサイトをご覧ください。