

MAT-WDB-DA-RM-2-0203-1mシリーズ

2 dBi (2.4 GHz) 、3 dBi (5 GHz) 、RP-SMAタイプ (オス) 、2x2 MIMO、デュアルバンド、デスクトップアンテナ (1 mケーブル付属)



機能とメリット



- 簡単に設置可能な小さなサイズ
- デスクトップマウント
- RP-SMAタイプ (オス) コネクタ

製品紹介



MAT-WDB-CA-RM-2-0203-1mアンテナは、コンパクトMIMO 2x2デュアルバンドデスクトップアンテナで、RP-SMAタイプ (オス) コネクタが付属します。アンテナは、2.4 GHzと5 GHzの両方の周波数で使用でき、2/3 dBiのアンテナ利得を提供し、1 mのケーブルが付属します。

フィールドパターン



ポート1周波数：2.4 GHz

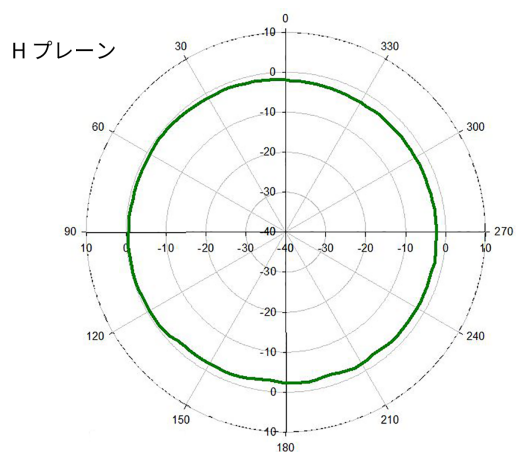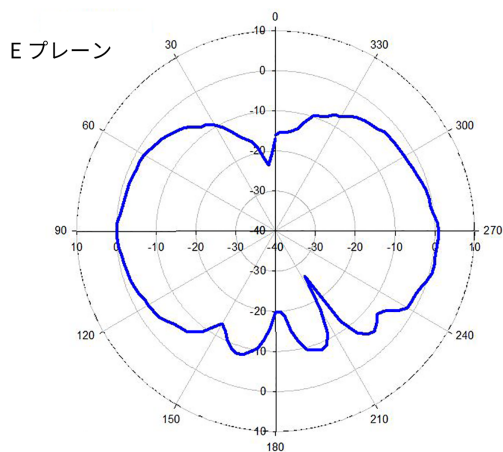



ポート2周波数：2.4 GHz

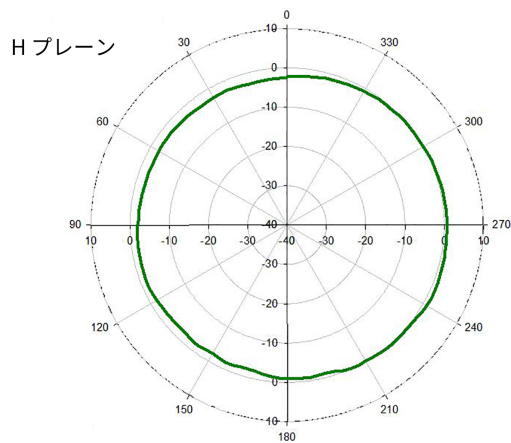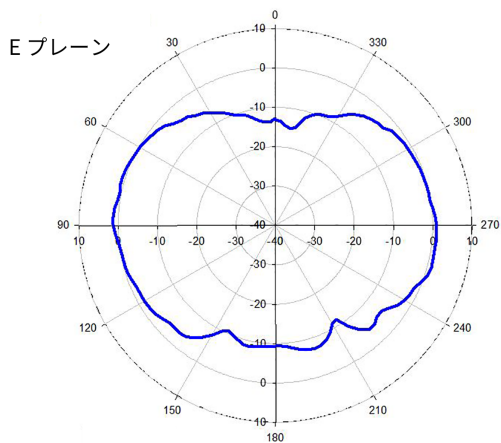

ポート1周波数：5 GHz

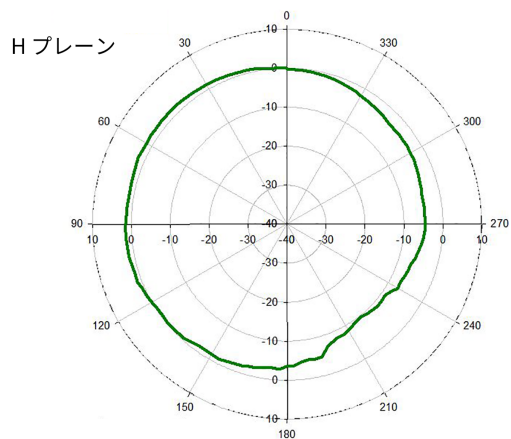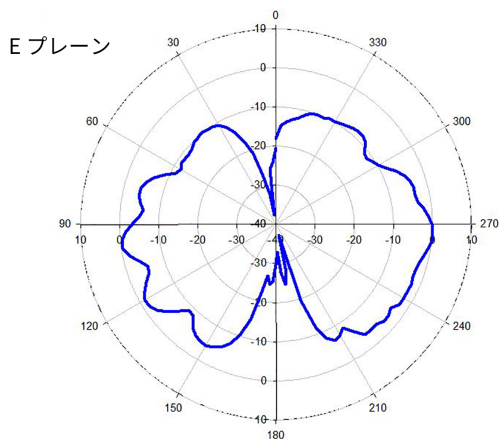

ポート2周波数：5 GHz

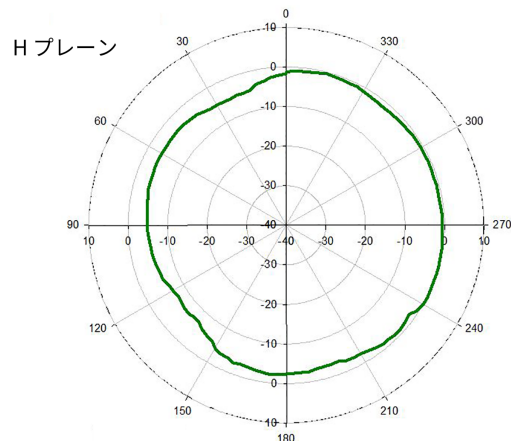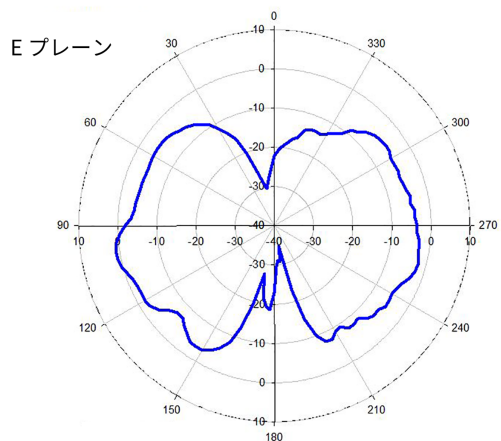

仕様

Antenna Characteristics

Frequency	2.4 to 2.5, 4.9 to 5.85 GHz
Antenna Type	MIMO 2x2, Omni-directional
Typical Antenna Gain	2/3 dBi
Connector	RP-SMA (male)
Impedance	50 ohms

Polarization	Linear, Vertical
HPBW/Horizontal	360/114°
HPBW/Vertical	75/54°
V.S.W.R.	2:1 max.
Power Handling	2 W (max.)

Physical Characteristics

Weight	156 g (0.34 lb)
Length (including RF cable)	194.3 mm (7.65 in)
IP Rating	IP55
Radome Color	Black
Radome Material	PC-1250G
Installation	Desktop Mount
Cable	RG-174
Cable Length	1 m

Environmental Limits


Operating Temperature	-40 to 75°C (-40 to 167°F)
Storage Temperature (package included)	-40 to 75°C (-40 to 167°F)
Ambient Relative Humidity	5 to 95% (30°C, non-condensing)

Warranty

Warranty Period	1 year
Details	See www.moxa.com/jp/warranty

寸法

単位：mm

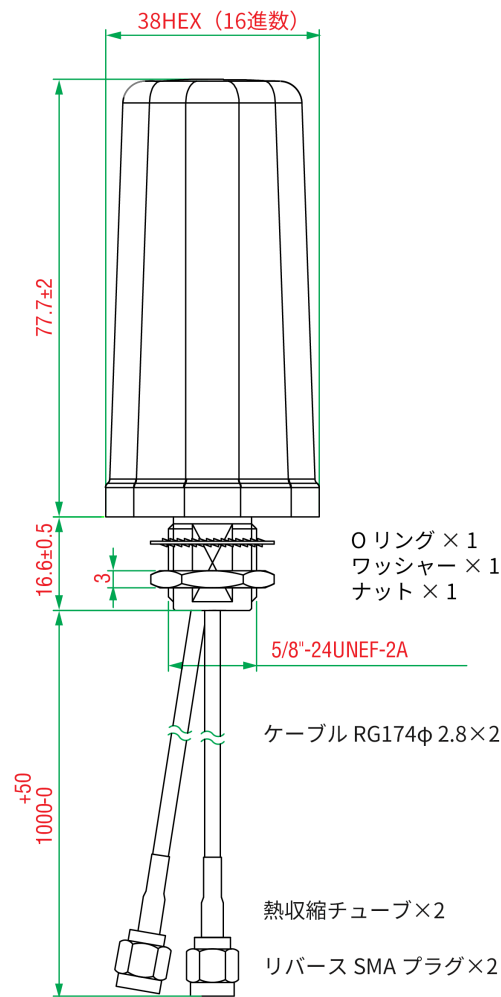

注文情報

Model Name	Frequency	Antenna Type	Antenna Gain	Connector
MAT-WDB-DA-RM-2-0203-1m	2.4 to 2.5, 4.9 to 5.85 GHz	MIMO 2x2, Omni-directional	2/3 dBi	RP-SMA (male)

© Moxa Inc. All rights reserved. 2018年11月17日更新。

Moxa Inc.の明白な許可を書面で取得しない限り、本書およびその一部の複製や使用はいかなる方法やいかなる場合でも許可されません。製品の仕様は予告なく変更されることがあります。最新の製品情報については当社のWebサイトをご覧ください。