

MAT-WDB-PA-NF-2-0708シリーズ

7 dBi (2.4 GHz) 、8 dBi (5 GHz) 、Nタイプ (メス) 、2x2 MIMO、デュアルバンド、パネルアンテナ



機能とメリット



- 軽量
- コンパクトなフォームファクタ
- ポールマウントサポート
- 動作温度範囲-40～75°C

製品紹介



MAT-WDB-PA-NF-2-0708アンテナは、コンパクトMIMO 2x2デュアルバンドパネルアンテナで、Nタイプ (メス) コネクタが付属します。アンテナは、2.4 GHzと5 GHzの両方の周波数で使用でき、7/8 dBiの利得を提供します。

フィールドパターン



ポート1周波数：2.4 GHz

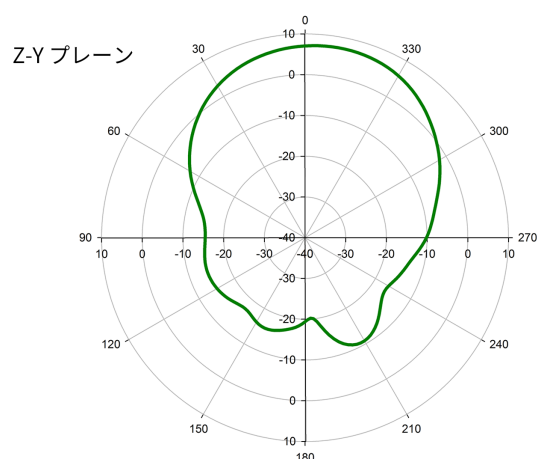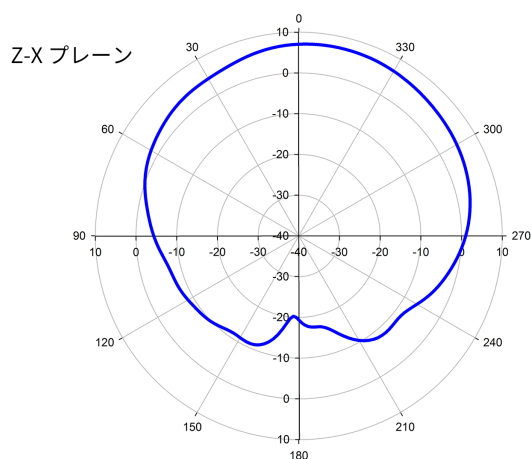



ポート2周波数：2.4 GHz

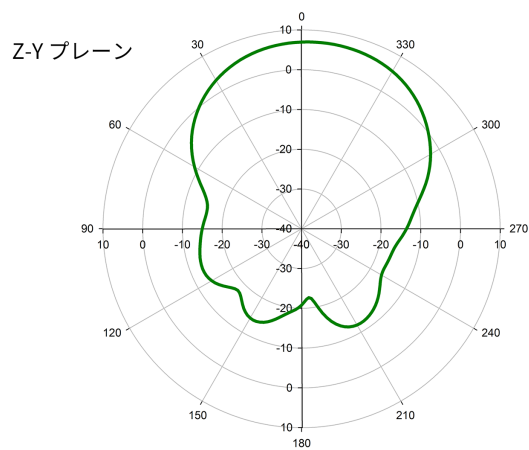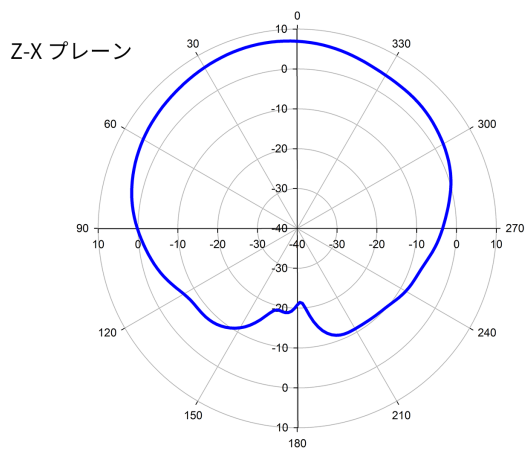

ポート1周波数：5 GHz

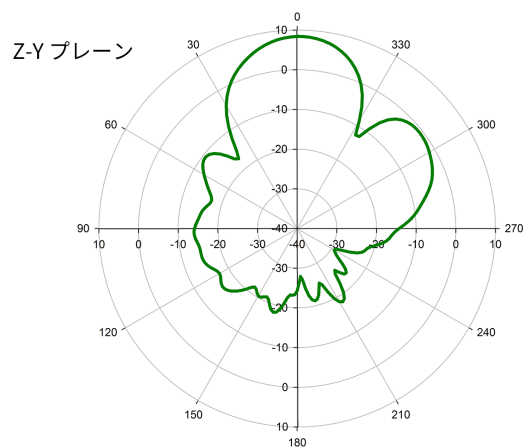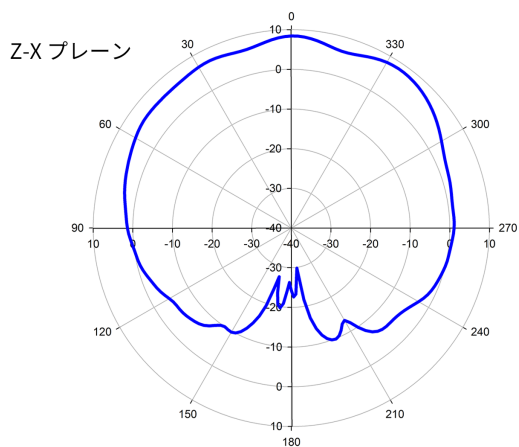

ポート2周波数：5 GHz

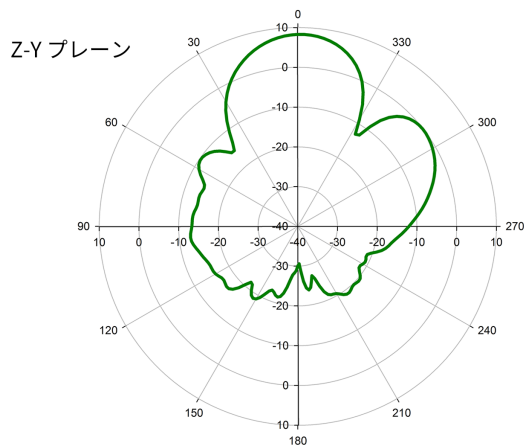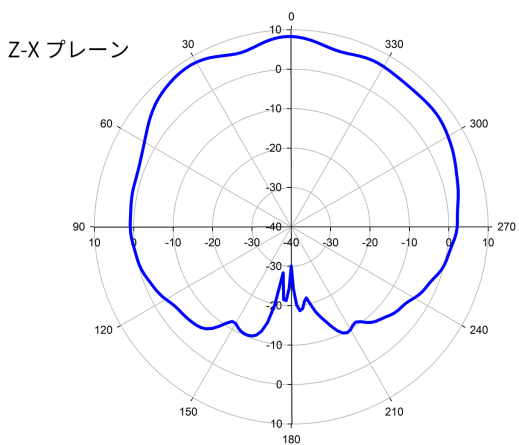

仕様

Antenna Characteristics

Frequency	2.4 to 2.5, 4.9 to 5.9 GHz
Antenna Type	MIMO 2x2, Directional, Panel
Typical Antenna Gain	7/8 dBi
Connector	N-type (female)
Impedance	50 ohms

Polarization	Vertical, Vertical
HPBW/Horizontal	90°
HPBW/Vertical	50°
V.S.W.R.	2:1 max.
Power Handling	2 W (max.)

Physical Characteristics

Dimensions	206 x 177 x 45 mm (8.11 x 6.97 x 1.77 in)
Weight	935 g (2.06 lb)
Radome Color	White
Radome Material	ABS
Installation	Pole mount

Environmental Limits


Operating Temperature	-40 to 75°C (-40 to 167°F)
Storage Temperature (package included)	-40 to 75°C (-40 to 167°F)
Ambient Relative Humidity	5 to 95% (30°C, non-condensing)

Warranty

Warranty Period	1 year
Details	See www.moxa.com/jp/warranty

寸法

単位：mm

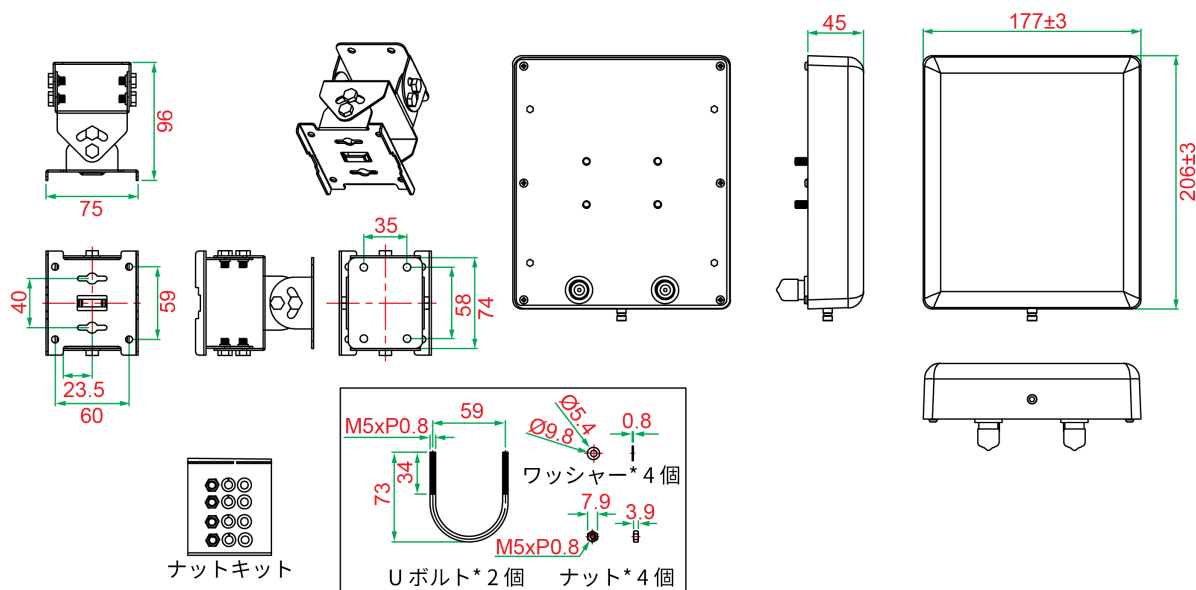

注文情報

Model Name	Frequency	Antenna Type	Antenna Gain	Connector
MAT-WDB-PA-NF-2-0708	2.4 to 2.5, 4.9 to 5.9 GHz	MIMO 2x2, Directional, Panel	7/8 dBi	N-type (female)

© Moxa Inc. All rights reserved.2018年11月17日更新。

Moxa Inc.の明白な許可を書面で取得しない限り、本書およびその一部の複製や使用はいかなる方法やいかなる場合でも許可されません。製品の仕様は予告なく変更されることがあります。最新の製品情報については当社のWebサイトをご覧ください。