

MAT-WDB-PA-NF-2-0708 系列

MIMO 2x2、2.4/5 GHz、雙頻面板天線：7/8 dBi、N-type (母)



特色與優點



- 輕量
- 小巧的外型
- 支援立桿式安裝
- -40°C 至 75°C 操作溫度範圍

簡介



MAT-WDB-PA-NF-2-0708 天線是輕巧型 MIMO 2x2 雙頻面板天線，配備 N-type (母) 連接器。此天線可用於 2.4 GHz 和 5 GHz 頻率，並提供 7/8 dBi 的增益。

現場方向圖



連接埠 1 頻率：2.4 GHz

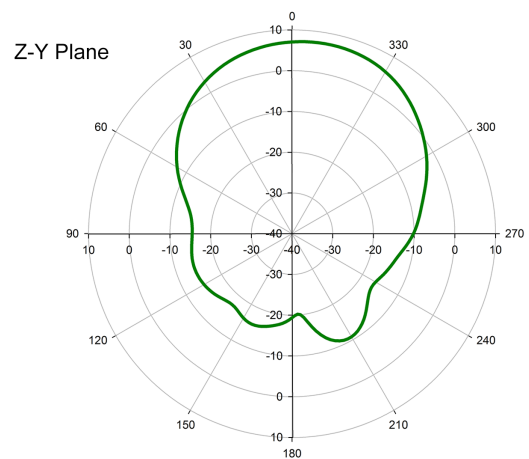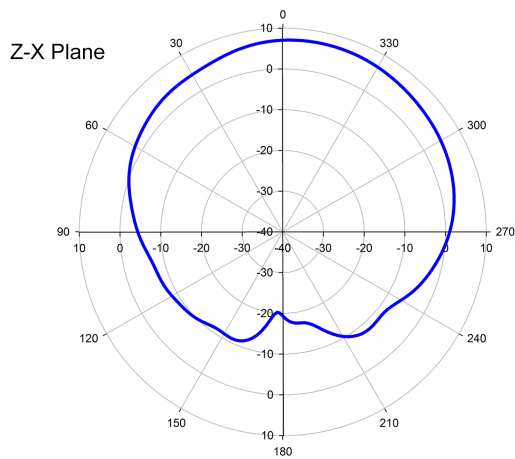



連接埠 2 頻率：2.4 GHz

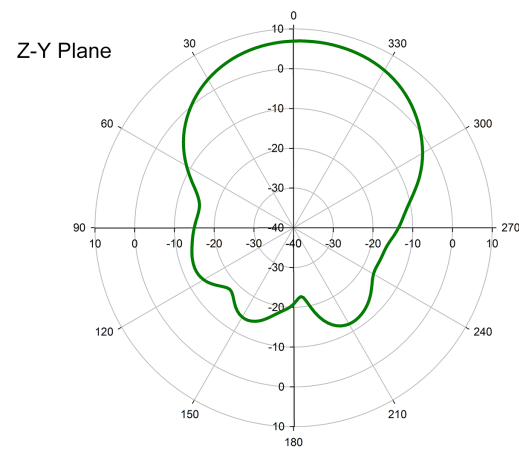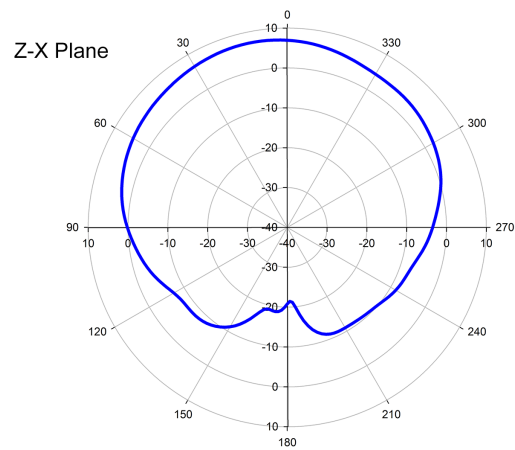

連接埠 1 頻率：5 GHz

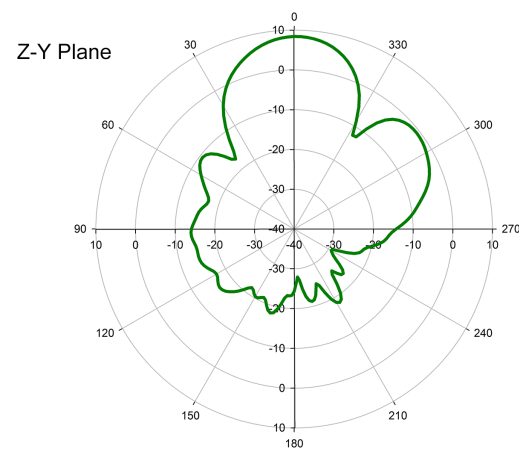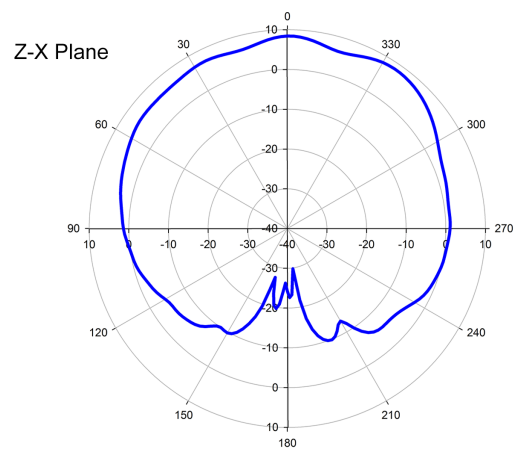

連接埠 2 頻率：5 GHz

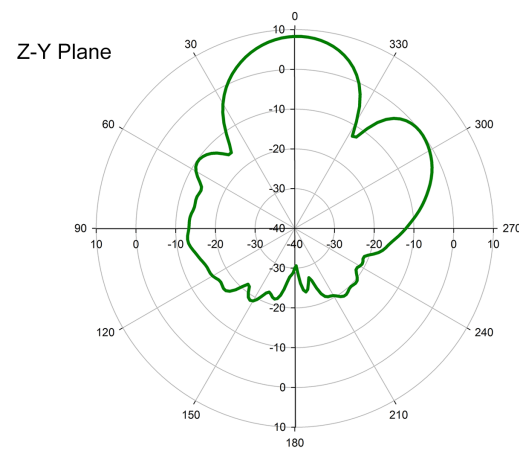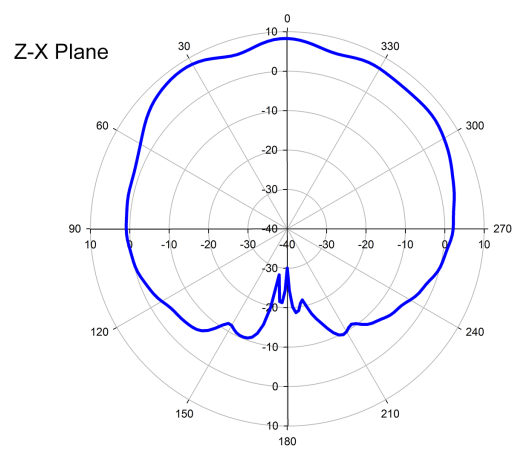

規格

Antenna Characteristics

Frequency	2.4 to 2.5, 4.9 to 5.9 GHz
Antenna Type	MIMO 2x2, Directional, Panel
Typical Antenna Gain	7/8 dBi
Connector	N-type (female)
Impedance	50 ohms

Polarization	Vertical, Vertical
HPBW/Horizontal	90°
HPBW/Vertical	50°
V.S.W.R.	2:1 max.
Power Handling	2 W (max.)

Physical Characteristics

Dimensions	206 x 177 x 45 mm (8.11 x 6.97 x 1.77 in)
Weight	935 g (2.06 lb)
Radome Color	White
Radome Material	ABS
Installation	Pole mount

Environmental Limits


Operating Temperature	-40 to 75°C (-40 to 167°F)
Storage Temperature (package included)	-40 to 75°C (-40 to 167°F)
Ambient Relative Humidity	5 to 95% (30°C, non-condensing)

Warranty

Warranty Period	1 year
Details	See www.moxa.com/tw/warranty

尺寸

單位：公釐

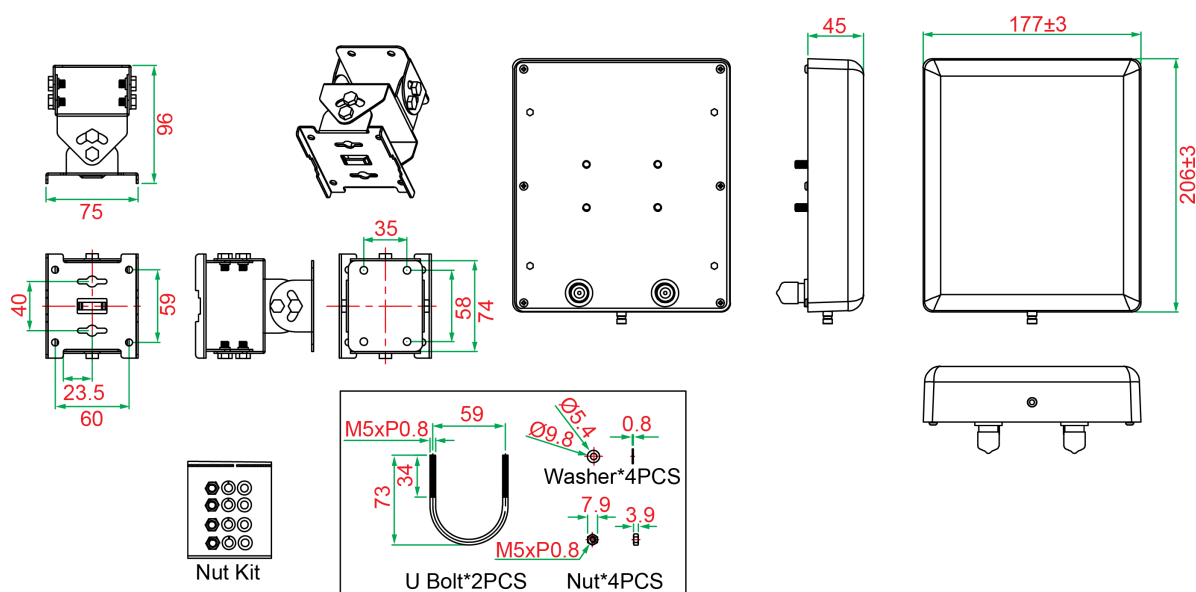

訂購資訊

Model Name	Frequency	Antenna Type	Antenna Gain	Connector
MAT-WDB-PA-NF-2-0708	2.4 to 2.5, 4.9 to 5.9 GHz	MIMO 2x2, Directional, Panel	7/8 dBi	N-type (female)

© Moxa Inc. 版權所有.2018 年 11 月 17 日更新。

未經 Moxa Inc. 明確書面許可，不得以任何方式複製或使用本文件及其任何部分。產品規格如有變更，恕不另行通知。請至本公司官網了解最新的產品資訊。