

ANT-WDB-ANF-0609シリーズ

6 dBi (2.4 GHz) 、 9 dBi (5 GHz) 、 Nタイプ (メス) 、 デュアルバンド、 全指向性
アンテナ



機能とメリット



- ・ パフォーマンスを向上させる高利得アンテナ
- ・ 防水Nタイプコネクタ
- ・ 軽量
- ・ コンパクトなフォームファクタ
- ・ ポールマウントサポート
- ・ 筐体はIP65保護を提供
- ・ 動作温度範囲-40~80°C

製品紹介



ANT-WDB-ANF-0609は、全指向性の軽量コンパクトデュアルバンド高利得アンテナで、防水Nタイプコネクタが付属します。IP65の筐体、ポールマウントサポート、-40~80°Cの広い動作温度範囲により、屋外での使用に適しています。

フィールドパターン

周波数：2.4 GHz

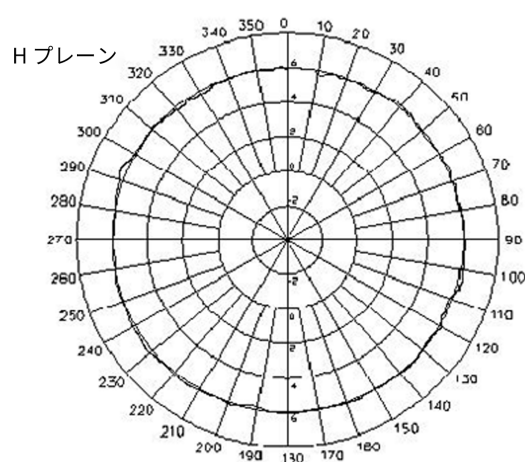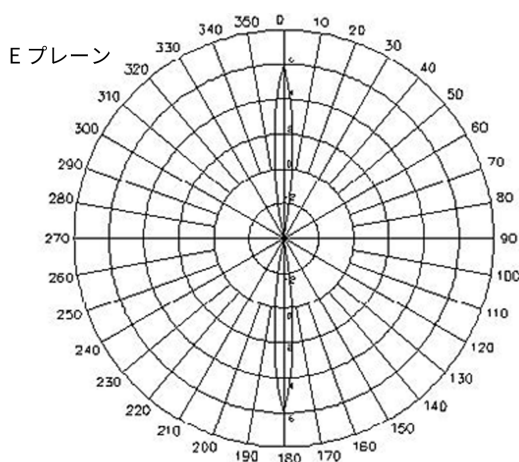

周波数：5 GHz

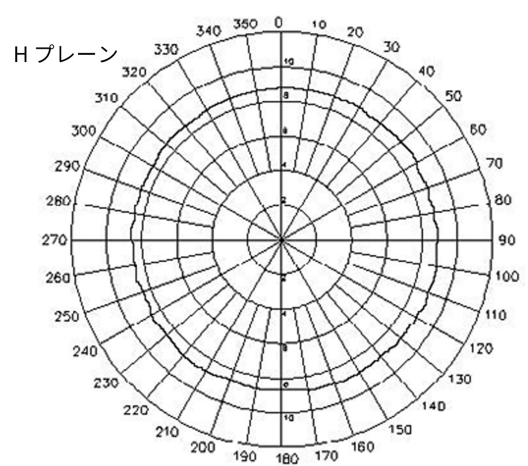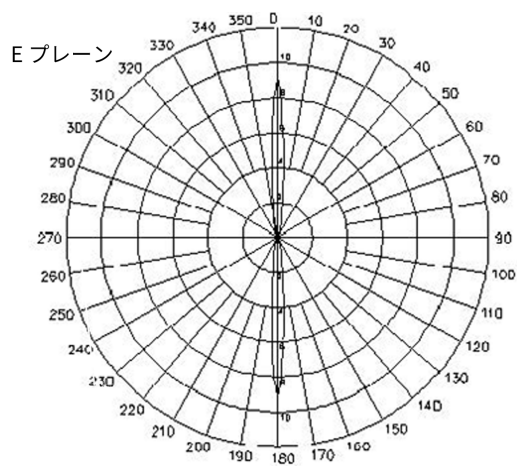

仕様

Antenna Characteristics

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Frequency | 2.4 to 2.5 GHz or 5.1 to 5.9 GHz |
| Antenna Type | Omni-directional |
| Typical Antenna Gain | 6/9 dBi |
| Connector | N-type (female) |
| Impedance | 50 ohms |
| Polarization | Linear |
| HPBW/Horizontal | 360° |
| HPBW/Vertical | 8/10° |
| V.S.W.R. | 1:1.5 max. |
| Power Handling | 10 W (max.) |

Physical Characteristics

| | |
|-----------------|--|
| IP Rating | IP65 |
| Dimensions | Diameter: 35 mm (1.38 in) Length: 660 mm (25.98 in) |
| Weight | 286 g (0.63 lb) |
| Radome Color | White |
| Radome Material | Fiberglass |
| Installation | Pole mount |

Environmental Limits

| | |
|--|---------------------------------|
| Operating Temperature | -40 to 80°C (-40 to 176°F) |
| Storage Temperature (package included) | -40 to 80°C (-40 to 176°F) |
| Ambient Relative Humidity | 5 to 95% (30°C, non-condensing) |


Warranty

| | |
|-----------------|--|
| Warranty Period | 1 year |
| Details | See www.moxa.com/jp/warranty |

寸法およびマウント

Dimensions

単位：mm

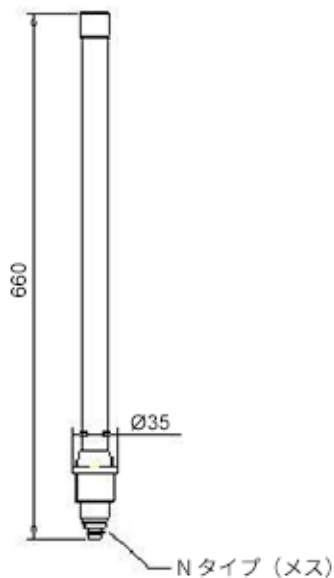

Mounting



注文情報

| Model Name | Frequency | Antenna Type | Antenna Gain | Connector |
|------------------|----------------------------------|------------------|--------------|-----------------|
| ANT-WDB-ANF-0609 | 2.4 to 2.5 GHz or 5.1 to 5.9 GHz | Omni-directional | 6/9 dBi | N-type (female) |

© Moxa Inc. All rights reserved. 2018年11月12日更新。

Moxa Inc.の明白な許可を画面で取得しない限り、本書およびその一部の複製や使用はいかなる方法やいかなる場合でも許可されません。製品の仕様は予告なく変更されることがあります。最新の製品情報については当社のWebサイトをご覧ください。