


# EPM-3438拡張モジュール

## V2400シリーズ用拡張周辺モジュール

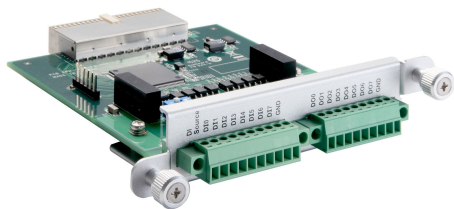

### 機能とメリット

- 8 + 8 DI/DO、3 kVデジタル絶縁保護、2 kHzカウンター


認証



### 製品紹介

MoxaのEPM-3438拡張モジュールには、3 kVデジタル絶縁保護およびターミナルブロックコネクタを備えた8つのDIおよび8つのDOを搭載しています。これはMoxaのV2426組み込みコンピュータで使用でき、さまざまな産業用アプリケーションをセットアップおよび拡張するための最高の柔軟性をエンドユーザーに提供します。

### 外観

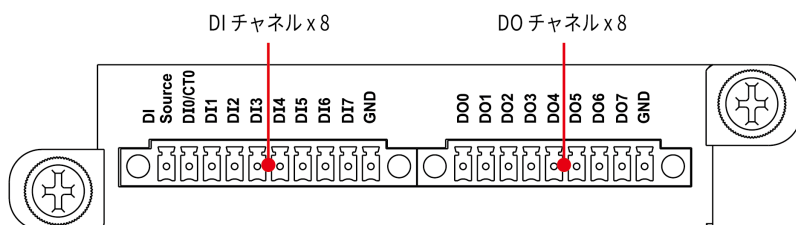

### 仕様

#### Digital Inputs

No. of Ports	DIs x 8
Connector	10-pin terminal block
Voltage	0 to 30 VDC
Dry Contact	On: short to GND Off: open
Wet Contact (DI to COM)	On: 10 to 30 VDC Off: 0 to 3 VDC
Counter Frequency	2 Hz
Isolation	3000 VDC

## Digital Outputs

No. of Ports	DOs x 8
Connector	9-pin terminal block
Current Rating	200 mA per channel
Voltage	24 VDC

## Physical Characteristics

Dimensions (without ears)	104 x 121 x 34 mm (4.09 x 4.76 x 1.34 in)
Weight	120 g (0.26 lb)

## Environmental Limits

Operating Temperature	-40 to 70°C (-40 to 158°F)
-----------------------	----------------------------

## 注文情報

Model Name	miniPCIe Expansion Slots	SIM Slots	RS-232/422/485 Ports	CAN Ports	Digital Input Channels	Digital Output Channels	Operating Temp.	Conformal Coating
EPM-3438	-	-	-	-	8	8	-40 to 70°C	-

© Moxa Inc. All rights reserved. 2018年11月12日更新。

Moxa Inc.の明白な許可を書面で取得しない限り、本書およびその一部の複製や使用はいかなる方法やいかなる場合でも許可されません。製品の仕様は予告なく変更されることがあります。最新の製品情報については当社のWebサイトをご覧ください。