DA-682C-UARTシリーズ拡張モジュール

DA-682Cシリーズコンピュータ用UART拡張モジュール

機能とメリット

8ポートRS-232/422/485ソフトウェア選択可能シリアルモジュール(絶縁保護付き)



認証


FC (E

製品紹介

DA-682C-UARTシリーズ拡張モジュールには、2種類の8ポートRS-232/422/485モジュールがあります。1つはDB9コネクタを備え、もう1つは ターミナルブロックを備えています。モジュールは2-kVデジタルアイソレーションで設計されており、シリアル通信を使用する産業用アプリケーションの要求に最適です。


外観

DN-SP08-I-DB

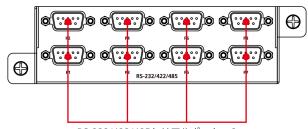

RS-232/422/485シリアルポート x 8

DN-SP08-I-TB

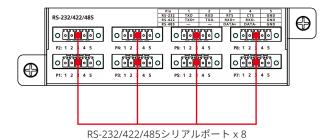

仕様

Serial Interface

Baudrate	300 bps to 115.2 kbps
Connector	DN-SP08-I-TB: Terminal block



	DN-SP08-I-DB: DB9 male
Data Bits	5, 6, 7, 8
Flow Control	ADDC® (automatic data direction control) for RS-485, RTS/CTS, XON/XOFF
Isolation	2 kV
Parity	None, Even, Odd, Space, Mark
Pull High/Low Resistor for RS-485	1 kilo-ohm, 150 kilo-ohms
Serial Standards	RS-232/422/485
Stop Bits	1, 1.5, 2
Surge	2 kV
Terminator for RS-485	120 ohms
Serial Signals	
RS-422	Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
RS-485-2w	Data+, Data-, GND
RS-485-4W	Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
RS-232	TxD, RxD, RTS, CTS, GND
Physical Characteristics	
Dimensions (without ears)	213.31 x 95 mm (8.398 x 3.74 in)
Weight	395 g (0.87 lb)
Environmental Limits	
Operating Temperature	-40 to 70°C (-40 to 158°F)
Declaration	
Green Product	RoHS, CRoHS, WEEE
MTBF	
Time	454,567 hrs
Standards	Telcordia (Bellcore), GB
Warranty	
Warranty Period	3 years
Details	See www.moxa.com/jp/warranty
Package Contents	
Device	1 x DA-682C-UART Series expansion module
Documentation	1 x warranty card




寸法

DN-SP08-I-DB

単位:mm(インチ)

DN-SP08-I-TB

単位:mm(インチ)

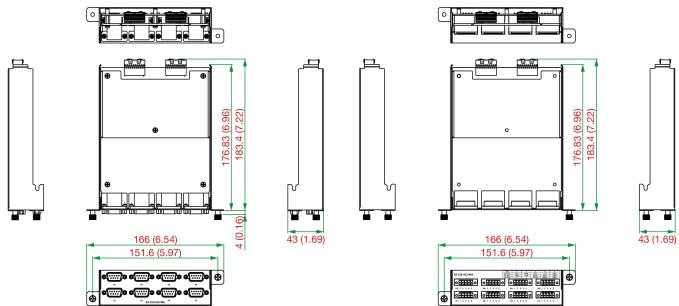

注文情報

Model Name	Processor
DN-SP08-I-TB	8-port software-selectable RS-232/422/485 PCIe serial module with terminal-block connector
DN-SP08-I-DB	8-port software-selectable RS-232/422/485 PCIe serial module with DB9 connector

© Moxa Inc. All rights reserved. 2021年8月11日更新。

Moxa Inc.の明白な許可を書面で取得しない限り、本書およびその一部の複製や使用はいかなる方法やいかなる場合でも許可されません。製品の仕様は予告なく変更されることがあります。最新の製品情報については当社のWebサイトをご覧ください。