


# NE-4100-ST 系列

10/100 Mbps 內嵌式串列裝置伺服器，附入門套件

## 特色與優點

- 10/100 Mbps 乙太網路介面
- 支援最高 230.4 kbps 的傳輸速率
- 1.5 W 的低耗電量 (單一 +5 V 輸入時)

## 認證

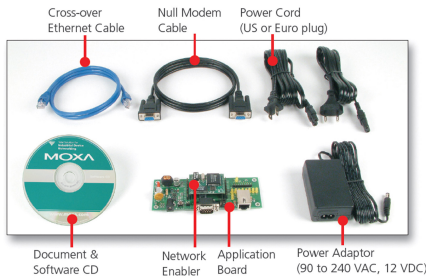

## NE-4100T、NE-4110S/A、NE-4120S/A 的入門套件

NE-4100 網路啟動器包括三種類型：drop-in 型 (NE-4100T)、RJ45 型 (NE-4110S/A) 以及 pin-header 型 (NE-4120S/A)。Moxa 為每個 NE-4100 系列模組提供一種入門套件。每個入門套件包含有一個評估用板卡，可用於評估模組以及開發應用程式。請參考下面的「訂購資訊」一節，瞭解哪個入門套件可以和哪個 NE-4100 型號搭配使用。

備註：NE-4100-ST 入門套件並未包括模組。若要進行測試與開發，您也將需要購買至少一個 NE-4100 系列內嵌模組。請參考下面的「訂購資訊」一節，瞭解套件內容的完整清單。

## 規格

### Hardware Requirements

Compatible Modules	NE-4100-ST: NE-4100T NE-4110-ST: NE-4110S, NE-4110A NE-4120-ST: NE-4120S, NE-4120A
--------------------	--

### Warranty

Warranty Period	5 years
Details	See <a href="http://www.moxa.com/tw/warranty">www.moxa.com/tw/warranty</a>

### Package Contents

Device	1 x NE-4100-ST Series evaluation board
Cable	1 x Ethernet, crossover 1 x Null modem serial
Power Supply	1 x power adapter, universal 1 x power cord, EU type 1 x power cord, US type
Documentation	1 x document and software CD 1 x quick installation guide 1 x warranty card

## 訂購資訊

Model Name	Compatible modules	Form Factor Type	Ethernet Interface	Serial Standards	Operating Temp.
NE-4100-ST	NE-4100T	Drop-in module	26-pin dual-in-line	TTL	0 to 55°C
NE-4110-ST	NE-4110S / NE-4110A	Ready-to-go pin header module	RJ45	RS-232	0 to 55°C
NE-4120-ST	NE-4120S / NE-4120A	Ready-to-go pin header module	5-pin dual-in-line	RS-232	0 to 55°C

© Moxa Inc. 版權所有.2020 年 6 月 24 日更新。

未經 Moxa Inc. 明確書面許可，不得以任何方式複製或使用本文件及其任何部分。產品規格如有變更，恕不另行通知。請至本公司官網了解最新的產品資訊。