

SFP-1Gメタルシリーズ

1ポートギガビットイーサネットメタルSFPモジュール



機能とメリット

- IEEE 802.3、2002準拠
- 10/100/1000BaseT速度
- ホットプラグ可能なRJ45コネクタ
- TTL信号検出 (RX Los)
- RoHS準拠、鉛フリー

認証



製品紹介

SFP-1Gメタルシリーズの1ポートギガビットイーサネットSFPモジュールは、幅広いMoxaイーサネットスイッチに対するオプションのアクセサリとして使用できます。

仕様

Ethernet Interface

Ports	1
10/100/1000BaseT(X) Ports (RJ45 connector)	1
Note	The port can not be used for Turbo Ring v1, Turbo Ring v2, and Turbo Chain.

Power Parameters

Power Consumption	Max. 1.2 W
-------------------	------------

Environmental Limits

Ambient Relative Humidity	5 to 95% (non-condensing)
Operating Temperature	-40 to 75°C (-40 to 167°F)
Storage Temperature (package included)	-40 to 85°C (-40 to 185°F)

Standards and Certifications

Safety	CE, FCC, TÜV (EN 60825), UL 60950-1
Maritime	DNV-GL

Warranty


Warranty Period	5 years
Details	See www.moxa.com/jp/warranty

Package Contents

Device	1 x SFP-1G Copper Series module
Documentation	1 x warranty card

寸法

単位：mm（インチ）

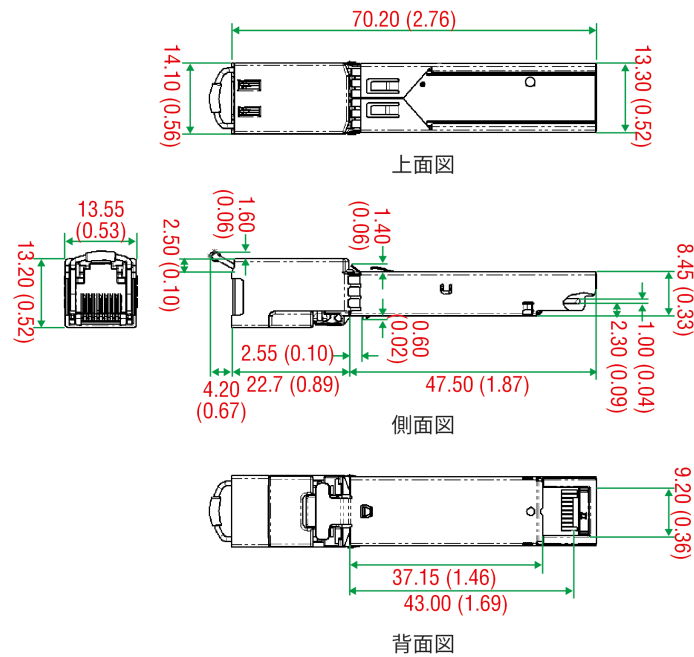

注文情報

Model Name	Connector	Operating Temp.
SFP-1GTXRJ45-T	1*10/100/1000BaseTX RJ45 connector	-40 to 75°C

© Moxa Inc. All rights reserved. 2019年3月19日更新。

Moxa Inc.の明白な許可を画面で取得しない限り、本書およびその一部の複製や使用はいかなる方法やいかなる場合でも許可されません。製品の仕様は予告なく変更されることがあります。最新の製品情報については当社のWebサイトをご覧ください。