

NPort IA5000シリーズ

産業用オートメーション向け1ポート/2ポートシリアルデバイスサーバー



機能とメリット

- ソケットモード：TCPサーバー、TCPクライアント、UDP
- 2ワイヤおよび4ワイヤRS-485のための特許取得済みADDC®（自動データ方向制御）
- 配線を簡単にするためのイーサネットポートのカスケード（RJ45コネクタにのみ適用）
- 冗長DC電源入力
- リレー出力とメールによる警告とアラート
- 10/100BaseTX（RJ45）または100BaseFX（シングルモードまたはSCコネクタ付きマルチモード）
- IP30保護等級の筐体

認証



製品紹介

NPort® IAデバイスサーバーは、産業用オートメーションアプリケーション向けにシリアル - イーサネット接続を簡単かつ信頼性の高い方法で提供します。デバイスサーバーは、任意のシリアルデバイスをイーサネットネットワークに接続でき、ネットワークソフトウェアとの互換性を確保するために、TCPサーバー、TCPクライアント、UDPなどのさまざまなポート動作モードをサポートしています。非常に高い信頼性を持つNPort® IAデバイスサーバーは、PLC、センサー、メーター、モーター、ドライブ、バーコードリーダー、オペレータディスプレイなどのRS-232/422/485シリアルデバイスとのネットワークアクセスの確立に最適です。すべてのモデルにおいてコンパクトで頑丈な筐体はDINレールに取り付け可能です。

イーサネットポートのカスケードによる配線の簡素化(10/100BaseTX モデル)


NPort® IA5150とIA5250デバイスサーバーにはそれぞれ2つのイーサネットポートが付いています。これらのポートはイーサネットスイッチポートとして使用できます。1つのポートはネットワークまたはサーバーに直接接続でき、もう1つのポートは別のNPort® IAデバイスサーバーまたはイーサネットデバイスに接続できます。デュアルイーサネットポートは、各デバイスを別のイーサネットスイッチに接続する必要性を排除することにより、配線コストの削減を支援します。



冗長電源入力

NPort® IA5000デバイスサーバーには、ライブDC電源に同時に接続できる2つの電源入力があります。一方の電源に障害が発生すると、もう一方の電源が自動的に引き継ぎます。冗長電源入力により、デバイスサーバーを停止させることなく運用できるようになります。


デュアル電源入力

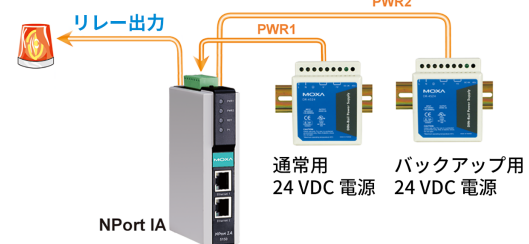

リレー出力警告と電子メール警告（アラート）

内蔵されているリレー出力は、イーサネットリンクまたは電源入力に問題が発生した場合に、あるいはDCDまたはDSRのシリアル信号に変化があった場合に管理者に警告するために使用することができます。Webコンソールは、障害が発生したイーサネットリンクまたは電源入力、ある

いは変化があったシリアル信号を示します。異常が検出されたときに電子メールによる警告を発行することもできます。これらの機能は、緊急事態発生時にメンテナンスエンジニアによる迅速な対応を可能にするための貴重なツールです。

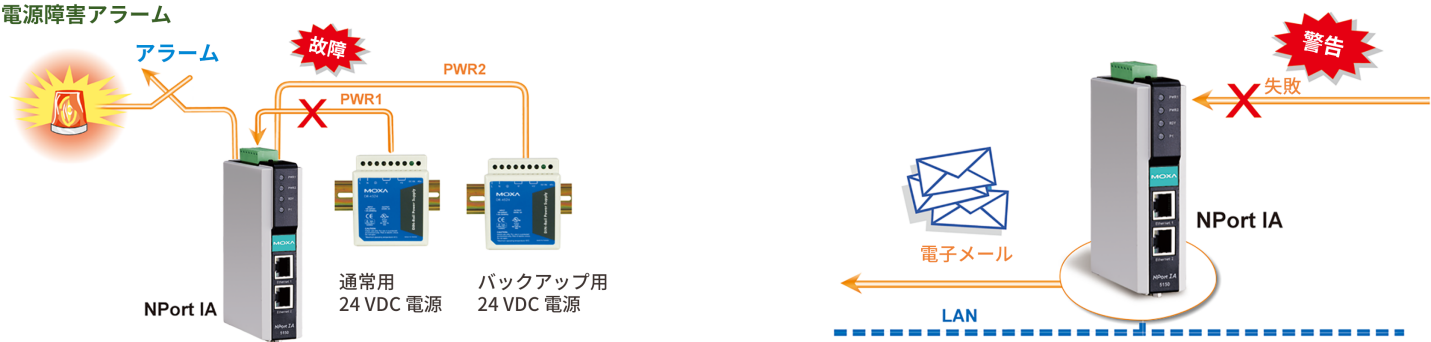

イーサネット通信用光ファイバ

NPort® IA5000シリーズには、マルチモードモデルで最大5 km、シングルモードモデルで最大40 kmの伝送距離をサポートする100BaseFXファイバモデルが含まれています。光ファイバは電磁ノイズや干渉の影響を受けないため、産業用アプリケーションに適しています。接地ループ電圧が高い環境では、ファイバが最高の絶縁保護を提供し、スパークの危険がないため、過酷な環境で使用する場合には光ファイバは銅線よりも安全です。

産業レベル認証

産業環境下での安全で信頼性の高い動作を保証するために、NPort® IA5000デバイスサーバーは、機械的保護に対応するIP30保護等級、産業用制御機器に対応するUL 508安全規格、危険な場所に対応する防爆認定など、さまざまな産業用認証を取得しています。認証には、UL/cUL Class 1 Division 2 Group A、B、C、Dのほか、ATEX Class 1 Zone 2、およびIECEx Zone 2が含まれます。

仕様

Ethernet Interface

10/100BaseT(X) Ports (RJ45 connector)	2 (NPort IA-5150/5150I/5250)
100BaseFX Ports (multi-mode SC connector)	NPort IA-5000-M-SC Series: 1
100BaseFX Ports (single-mode SC connector)	NPort IA-5000-S-SC Series: 1
Magnetic Isolation Protection	1.5 kV (built-in)

Optical Fiber

Fiber Cable Type		100BaseFX	
		Multi-Mode	
		OM1	Single-Mode
		50/125 μm	G.652
		800 MHz x km	
Typical Distance		4 km	5 km
Wavelength	Typical (nm)	1300	1310
	TX Range (nm)	1260 to 1360	1280 to 1340
	RX Range (nm)	1100 to 1600	1100 to 1600
Optical Power	TX Range (dBm)	-10 to -20	0 to -5
	RX Range (dBm)	-3 to -32	-3 to -34
	Link Budget (dB)	12	29
	Dispersion Penalty (dB)	3	1

Note: When connecting a single-mode fiber transceiver, we recommend using an attenuator to prevent damage caused by excessive optical power.
Note: Compute the “typical distance” of a specific fiber transceiver as follows: Link budget (dB) > dispersion penalty (dB) + total link loss (dB).

Ethernet Software Features

Configuration Options	Web Console (HTTP), Windows Utility, Telnet Console, Serial Console
Management	DHCP Client, IPv4, SMTP, SNMPv1, Telnet, ARP, BOOTP, DNS, HTTP, TCP/IP, UDP, ICMP, Rtelnet
Windows Real COM Drivers	Windows 95/98/ME/NT/2000, Windows XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1/10 (x86/x64), Windows 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 (x64), Windows Embedded CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded
Linux Real TTY Drivers	Kernel versions: 2.4.x, 2.6.x, 3.x, 4.x, and 5.x
Fixed TTY Drivers	SCO UNIX, SCO OpenServer, UnixWare 7, QNX 4.25, QNX 6, Solaris 10, FreeBSD, AIX 5.x, HP-UX 11i, Mac OS X
Android API	Android 3.1.x and later
Time Management	SNTP
MIB	RFC1213, RFC1317

Serial Interface

Connector	NPort IA-5150: DB9 male for RS-232, terminal block for RS-422/485 NPort IA-5250: DB9 male for RS-232/422/485
No. of Ports	NPort IA-5150 Series: 1 NPort IA-5250 Series: 2
Serial Standards	RS-232, RS-422, RS-485
Baudrate	Supports standard baudrates (unit=bps): 110, 134, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 7200, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400
Data Bits	5, 6, 7, 8
Parity	None, Even, Odd, Space, Mark
Stop Bits	1, 1.5, 2
Flow Control	RTS/CTS (RS-232 only), DTR/DSR (RS-232 only), XON/XOFF
Isolation	2 kV isolation protection (NPort IA-5150I, NPort IA-5150I-M-SC, NPort IA-5150I-S-SC)

Serial Signals

RS-232	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
RS-422	Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
RS-485-4w	Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
RS-485-2w	Data+, Data-, GND

Power Parameters

Input Current	NPort IA-5150 Series: 238 mA @ 12 VDC NPort IA-5150I Series: 257 mA @ 12 VDC NPort IA-5150-M-SC Series: 315 mA @ 12 VDC NPort IA-5150I-M-SC Series: 339 mA @ 12 VDC NPort IA-5150-S-SC Series: 328 mA @ 12 VDC NPort IA-5150I-S-SC Series: 333 mA @ 12 VDC NPort IA-5250 Series: 238 mA @ 12 VDC
Input Voltage	12 to 48 VDC
No. of Power Inputs	2
Power Connector	Terminal block

Physical Characteristics

Housing	Plastic
IP Rating	IP30
Dimensions	29 x 89.2 x 118.5 mm (0.82 x 3.51 x 4.57 in)
Weight	NPort IA-5150: 360 g (0.79 lb) NPort IA-5250: 380 g (0.84 lb)
Installation	DIN-rail mounting

Environmental Limits

Operating Temperature	Standard Models: 0 to 55°C (32 to 131°F) Wide Temp. Models: -40 to 75°C (-40 to 167°F)
Storage Temperature (package included)	-40 to 75°C (-40 to 167°F)

Standards and Certifications

Freefall	IEC 60068-2-32
EMC	EN 55032/24
EMI	CISPR 32, FCC Part 15B Class A
EMS	IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 10 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 4 kV; Signal: 2 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz to 80 MHz: 10 V/m; Signal: 10 V/m IEC 61000-4-8 PFMF IEC 61000-4-11 DIPs
Hazardous Locations	ATEX, Class I Division 2, IECEx (for -IEX models)
Safety	UL 508, UL 60950-1
Vibration	IEC 60068-2-6

Declaration

Green Product	RoHS, CRoHS, WEEE
---------------	-------------------

MTBF

Time	NPort IA-5150 Series: 183,747 hrs NPort IA-5150I Series: 195,614 hrs NPort IA-5250 Series: 194,765 hrs
Standards	Telcordia (Bellcore) Standard TR/SR

Warranty

Warranty Period	5 years
Details	See www.moxa.com/jp/warranty

Package Contents







Device	1 x NPort IA-5000 Series device server
Documentation	1 x quick installation guide 1 x warranty card

寸法


単位：mm（インチ）

NPort IA5150
NPort IA5150I
NPort IA5250

NPort IA5150-M-SC
NPort IA5150-S-SC
NPort IA5150I-M-SC
NPort IA5150I-S-SC

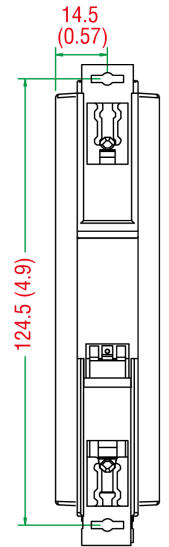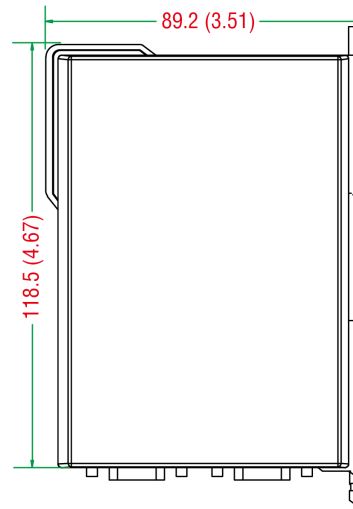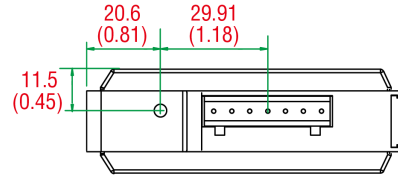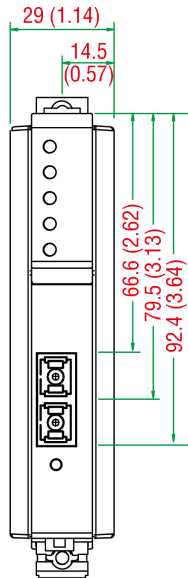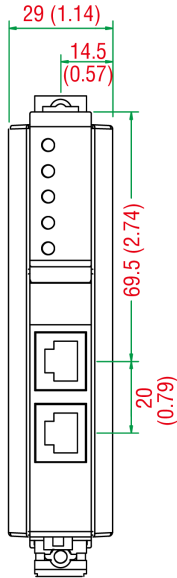

NPort IA5150
NPort IA5150I
NPort IA5150-M-SC
NPort IA5150-S-SC
NPort IA5150I-M-SC
NPort IA5150I-S-SC



NPort IA5250

注文情報

Model Name	No. of Ethernet Ports	Ethernet Port Connector	Operating Temp.	No. of Serial Ports	Serial Isolation	Certification: Hazardous Locations
NPort IA-5150	2	RJ45	0 to 55°C	1	–	ATEX, C1D2
NPort IA-5150-T	2	RJ45	-40 to 75°C	1	–	ATEX, C1D2
NPort IA-5150I	2	RJ45	0 to 55°C	1	2 kV	ATEX, C1D2
NPort IA-5150I-T	2	RJ45	-40 to 75°C	1	2 kV	ATEX, C1D2
NPort IA-5150-M-SC	1	Multi-mode SC	0 to 55°C	1	–	ATEX, C1D2
NPort IA-5150-M-SC-T	1	Multi-mode SC	-40 to 75°C	1	–	ATEX, C1D2
NPort IA-5150I-M-SC	1	Multi-mode SC	0 to 55°C	1	2 kV	ATEX, C1D2
NPort IA-5150I-M-SC-T	1	Multi-mode SC	-40 to 75°C	1	2 kV	ATEX, C1D2
NPort IA-5150-S-SC	1	Single-mode SC	0 to 55°C	1	–	ATEX, C1D2
NPort IA-5150-S-SC-T	1	Single-mode SC	-40 to 75°C	1	–	ATEX, C1D2
NPort IA-5150I-S-SC	1	Single-mode SC	0 to 55°C	1	2 kV	ATEX, C1D2
NPort IA-5150I-S-SC-T	1	Single-mode SC	-40 to 75°C	1	2 kV	ATEX, C1D2
NPort IA-5150-IEX	2	RJ45	0 to 55°C	1	–	ATEX, C1D2, IECEx
NPort IA-5150-T-IEX	2	RJ45	-40 to 75°C	1	–	ATEX, C1D2, IECEx

Model Name	No. of Ethernet Ports	Ethernet Port Connector	Operating Temp.	No. of Serial Ports	Serial Isolation	Certification: Hazardous Locations
NPort IA-5150I-IEEX	2	RJ45	0 to 55°C	1	2 kV	ATEX, C1D2, IECEx
NPort IA-5150I-T-IEEX	2	RJ45	-40 to 75°C	1	2 kV	ATEX, C1D2, IECEx
NPort IA-5150-M-SC-IEEX	1	Multi-mode SC	0 to 55°C	1	–	ATEX, C1D2, IECEx
NPort IA-5150-M-SC-T-IEEX	1	Multi-mode SC	-40 to 75°C	1	–	ATEX, C1D2, IECEx
NPort IA-5150I-M-SC-IEEX	1	Multi-mode SC	0 to 55°C	1	2 kV	ATEX, C1D2, IECEx
NPort IA-5150I-M-SC-T-IEEX	1	Multi-mode SC	-40 to 75°C	1	2 kV	ATEX, C1D2, IECEx
NPort IA-5150-S-SC-IEEX	1	Single-mode SC	0 to 55°C	1	–	ATEX, C1D2, IECEx
NPort IA-5150-S-SC-T-IEEX	1	Single-mode SC	-40 to 75°C	1	–	ATEX, C1D2, IECEx
NPort IA-5150I-S-SC-IEEX	1	Single-mode SC	0 to 55°C	1	2 kV	ATEX, C1D2, IECEx
NPort IA-5150I-S-SC-T-IEEX	1	Single-mode SC	-40 to 75°C	1	2 kV	ATEX, C1D2, IECEx
NPort IA-5250	2	RJ45	0 to 55°C	2	–	ATEX, C1D2
NPort IA-5250-T	2	RJ45	-40 to 75°C	2	–	ATEX, C1D2
NPort IA-5250-IEEX	2	RJ45	0 to 55°C	2	–	ATEX, C1D2, IECEx
NPort IA-5250-T-IEEX	2	RJ45	-40 to 75°C	2	–	ATEX, C1D2, IECEx

アクセサリ（別売）

Cables

CBL-F9M9-150	DB9 female to DB9 male serial cable, 1.5 m
CBL-F9M9-20	DB9 female to DB9 male serial cable, 20 cm
CBL-RJ458P-100	8-pin RJ45 CAT5 Ethernet cable, 1 m
CBL-RJ45SF9-150	8-pin RJ45 to DB25 male serial cable with shielding, 1.5m

Connectors

ADP-RJ458P-DB9F	DB9 female to RJ45 connector
Mini DB9F-to-TB	DB9 female to terminal block connector

© Moxa Inc. All rights reserved. 2020年4月27日更新。

Moxa Inc.の明白な許可を書面で取得しない限り、本書およびその一部の複製や使用はいかなる方法やいかなる場合でも許可されません。製品の仕様は予告なく変更されることがあります。最新の製品情報については当社のWebサイトをご覧ください。