


# CP-134N 系列

## 4 埠 RS-422/485 Mini PCI Express 擴充卡

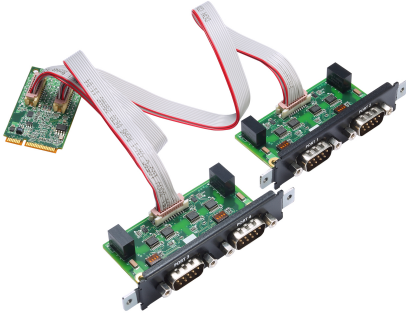

### 特色與優點

- Mini PCIe 介面支援
- 快速資料傳輸，最高傳輸率達 921.6 Kbps
- 128 位元 FIFO 和晶片內建軟硬體流量控制
- 1 或 150 k $\Omega$  可調整上拉/下拉電阻
- 支援多種作業系統的驅動程式，包括 Windows 和 Linux
- 120  $\Omega$  端子電阻的 DIP 指撥開關

### 認證



### 簡介

CP-134N 是 Mini PCI Express 串列通信多埠卡，專為系統整合商、工業自動化系統、工業 PC 製造商等各種應用和使用者而設計。這與全部常用的作業系統相容，並支援高達 921.6 kbps 的資料傳輸速率。

該串列卡也提供 1 kV 線路間突波保護和 2.5 kV 隔離，確保在多種工業環境中的相容性。此外，這也包括 DIP 指撥開關，可輕鬆調節端子和上拉/下拉電阻，適合各種環境和應用。

### 全新 Mini PCI Express 串列通信多埠卡系列，可加快上市時間

Moxa 的全新 Mini PCI Express 串列通信多埠卡系列可滿足自訂擴充的需求，並協助 OEM 和系統整合商加快上市速度。這包括用於各種應用的隔離和非隔離 RS-232/422/485 通訊卡。

這些串列卡具有高效能 16C950 相容 UART，並提供與全部常用作業系統相容的 4 埠和 2 埠版本。這些支援高達 921.6 kbps 的資料傳輸速率，並提供 128 位元組的傳送和接收 FIFO。串列卡可在 -40 至 85°C 的溫度範圍內運作。全部型號的包裝均包含門墊，可將串列卡安裝到 Moxa IPC 擴充插槽。

### 規格

#### Serial Interface

Comm. Controller	16C550C compatible
Bus	Mini PCI Express
Connector	DB9 male
FIFO	128 bytes
No. of Ports	4
Serial Standards	RS-422 RS-485
Baudrate	50 bps to 921.6 kbps (supports non-standard baudrates)
Data Bits	5, 6, 7, 8
Stop Bits	1, 1.5, 2
Parity	None Even Odd

	Space Mark
Flow Control	None XON/XOFF
Isolation	2.5 kV
<b>Serial Signals</b>	
RS-422	Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
RS-485-4w	Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
RS-485-2w	Data+, Data-, GND
<b>Serial Software Features</b>	
Windows Drivers	Windows 7/8/8.1/10/11 (x86/x64), Windows 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 (x64), Windows Server 2022
Linux Drivers	Linux kernel 4.x Linux kernel 5.x
<b>Power Parameters</b>	
Input Current	714 mA @ 3.3 VDC
<b>Physical Characteristics</b>	
Dimensions	30 x 50.95 mm (1.18 x 2 in)
<b>Environmental Limits</b>	
Operating Temperature	-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Storage Temperature (package included)	-20 to 85°C (-4 to 185°F)
Ambient Relative Humidity	5 to 95% (non-condensing)
<b>Standards and Certifications</b>	
EMC	EN 55032/35
EMI	CISPR 32, FCC Part 15B Class B
EMS	IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 3 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 1 kV; Signal: 0.5 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz to 80 MHz: 3 V/m; Signal: 3 V/m IEC 61000-4-8 PFMF
<b>Declaration</b>	
Green Product	RoHS, CRoHS, WEEE
<b>MTBF</b>	
Time	2,412,169 hrs
Standards	Telcordia (Bellcore) Standard TR/SR
<b>Warranty</b>	
Warranty Period	5 years
Details	See <a href="http://www.moxa.com/tw/warranty">www.moxa.com/tw/warranty</a>


## Package Contents

Device	1 x CP-134N Series serial board
Cable	2 x 20-pin female to 20-pin female serial cable, 25 cm
Installation Kit	Door/CP-100N Port12, Door/CP-100N Port34
Documentation	1 x quick installation guide 1 x warranty card

## 尺寸


### CP-134N-I-T

單位：公釐

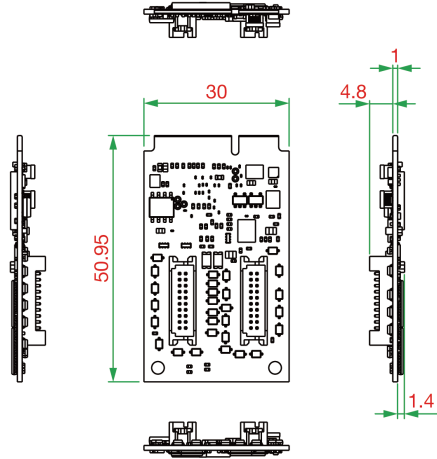

### CP-134N-I-T 含 IO

單位：公釐

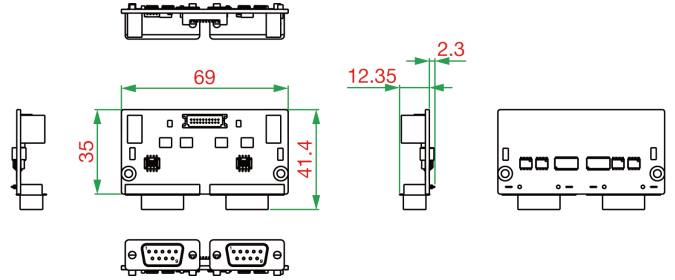

## 訂購資訊

Model Name	Serial Standards	No. of Serial Ports	Serial Isolation Protection
CP-134N-I-T	RS-422/485	4	2.5 kV

## 配件 (選購)

### Cables

CBL-HSF2x10-15	20-pin female to 20-pin female serial cable, 15 cm
----------------	--

### Connectors

Mini DB9F-to-TB	DB9 female to terminal block connector
-----------------	--

© Moxa Inc. 版權所有.2023 年 1 月 16 日更新。

未經 Moxa Inc. 明確書面許可，不得以任何方式複製或使用本文件及其任何部分。產品規格如有變更，恕不另行通知。請至本公司官網了解最新的產品資訊。