


NE-4100-STシリーズ

10/100 Mbpsの埋め込み式シリアルデバイスサーバー（スターターキット付き）

機能とメリット

- 10/100 Mbpsイーサネットインターフェース
- 最大230.4 kbpsまでのボーレートをサポート
- 1.5Wの低い電力消費（単一の+5V入力）

認証

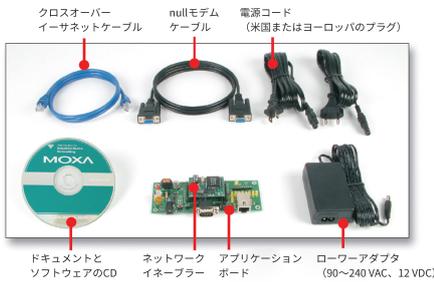

NE-4100T、NE-4110S/A、NE-4120S/A用のスターターキット

NE-4100ネットワークインターブレーには3つのタイプがあります。ドロップイン（NE-4100T）、RJ45（NE-4110S/A）、ピンヘッダー（NE-4120S/A）です。Moxaは各NE-4100シリーズモジュールに対してスターターキットを提供しています。各スターターキットには、評価ボードがあり、これはモジュールの評価やアプリケーションの開発に使用することができます。以下の「注文情報」セクションを参照して、どのスターターキットをどのNE-4100モデルに使用できるかを確認してください。

注：NE-4100-STスターターキットにはモジュールは含まれていません。テストや開発を行うには、少なくとも1つのNE-4100シリーズ埋め込み式モジュールを購入する必要があります。パッケージ内容の完全なリストについては、以下の「注文情報」セクションを参照してください。

仕様

Hardware Requirements

Compatible Modules	NE-4100-ST: NE-4100T NE-4110-ST: NE-4110S, NE-4110A NE-4120-ST: NE-4120S, NE-4120A
--------------------	--

Warranty

Warranty Period	5 years
Details	See www.moxa.com/jp/warranty

Package Contents

Device	1 x NE-4100-ST Series evaluation board
Cable	1 x Ethernet, crossover 1 x Null modem serial
Power Supply	1 x power adapter, universal 1 x power cord, EU type 1 x power cord, US type
Documentation	1 x document and software CD 1 x quick installation guide 1 x warranty card

注文情報

Model Name	Compatible modules	Form Factor Type	Ethernet Interface	Serial Standards	Operating Temp.
NE-4100-ST	NE-4100T	Drop-in module	26-pin dual-in-line	TTL	0 to 55°C
NE-4110-ST	NE-4110S / NE-4110A	Ready-to-go pin header module	RJ45	RS-232	0 to 55°C
NE-4120-ST	NE-4120S / NE-4120A	Ready-to-go pin header module	5-pin dual-in-line	RS-232	0 to 55°C

© Moxa Inc. All rights reserved. 2020年6月24日更新。

Moxa Inc.の明白な許可を画面で取得しない限り、本書およびその一部の複製や使用はいかなる方法やいかなる場合でも許可されません。製品の仕様は予告なく変更されることがあります。最新の製品情報については当社のWebサイトをご覧ください。