

# DA-IRIG-B-Sシリーズ拡張モジュール

2ポートおよび4ポートの時刻同期ポートを備えた拡張モジュール



## 機能とメリット


- 2ポートIRIG-B時刻同期モジュール
- 4ポートIRIG-B時刻同期モジュール

## 製品紹介


DA-IRIG-B-Sモジュールは、3つのデジタル入力と4つのデジタル出力を備え、IRIG-B入力信号を使用して正確なタイミング情報を提供します。このモジュールは、PCI/104インターフェースをサポートする組み込みコンピュータ用に設計されています。

## 外観

DA-IRIG-B-S-02-T

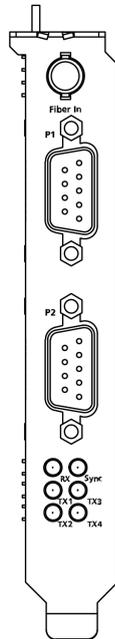

DA-IRIG-B-S-04-T

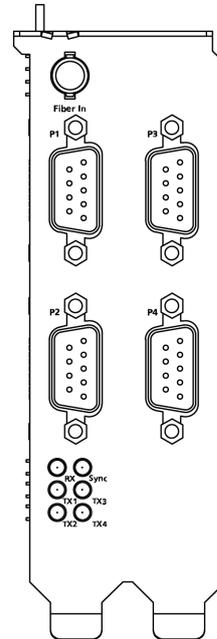

## 仕様

### IRIG-B Interface

Interface	DA-IRIG-B-S-02-T: 2 x DB9 male and 1x ST Fiber port DA-IRIG-B-S-04-T: 4 x DB9 male and 1x ST Fiber port
Input Signal	Single or Differential

Input Signal Level	Single: High -> Open, Low -> Short to GND Differential: D+ - D- > 0.2 V, RxD is High, D+ - D- < -0.2 V, RxD is Low
Accuracy (Time Synchronization)	±1 µs
Accuracy (Free Running)	±500 ms @ 24 hr

#### Hardware Requirements

Bus	PCI slots x 1
-----	---------------

#### Physical Characteristics

Dimensions (without ears)	167.64 x 106.68 mm (6.6 x 4.2 in)
Weight	DA-IRIG-B-S-02-T: 120 g (0.26 lb) DA-IRIG-B-S-04-T: 170 g (0.37 lb)

#### Environmental Limits

Operating Temperature	-40 to 75°C (-40 to 167°F)
Storage Temperature (package included)	-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Ambient Relative Humidity	5 to 95% (non-condensing)

#### Declaration

Green Product	RoHS, CRoHS, WEEE
---------------	-------------------

#### MTBF

Time	DA-IRIG-B-S-02-T: 1,210,356 hrs DA-IRIG-B-S-04-T: 855,470 hrs
Standards	Telcordia (Bellcore), GB

#### Warranty

Warranty Period	3 years
Details	See <a href="http://www.moxa.com/jp/warranty">www.moxa.com/jp/warranty</a>


#### Package Contents

Device	1 x DA-IRIG-B-S Series expansion module
Documentation	1 x warranty card

## 寸法


DA-IRIG-B-S-02-T

単位：mm (インチ)

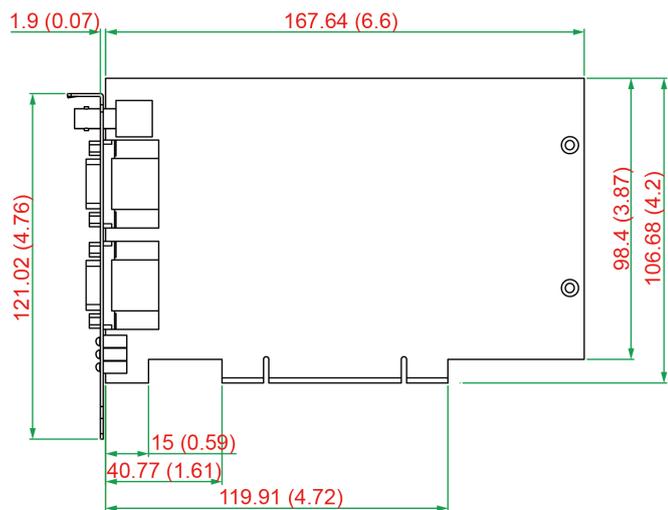

DA-IRIG-B-S-04-T

単位：mm (インチ)

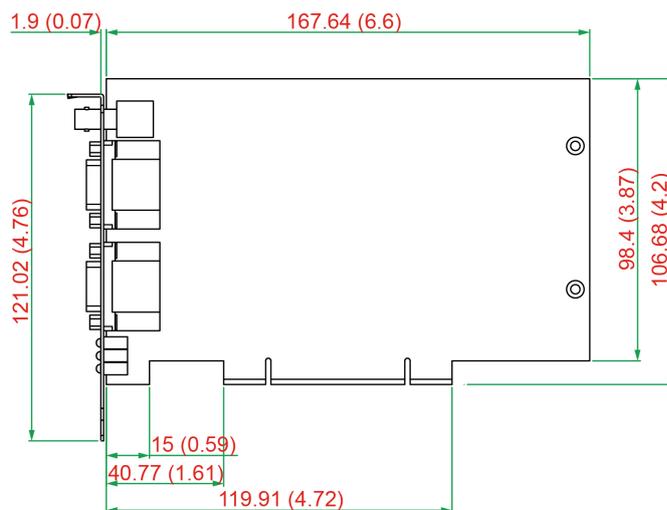

## 注文情報

Model Name	ST Fiber (in)	DB9 Male (in)	DB9 Male (out)
DA-IRIG-B-S-02-T	1	1	1
DA-IRIG-B-S-04-T	1	1	3

© Moxa Inc. All rights reserved. 2018年11月12日更新。

Moxa Inc.の明白な許可を面で取得しない限り、本書およびその一部の複製や使用はいかなる方法やいかなる場合でも許可されません。製品の仕様は予告なく変更されることがあります。最新の製品情報については当社のWebサイトをご覧ください。