

Moxa Remote Connect 套件

可進行安全遠端存取的遠端連線管理平台

特色與優點


- 提供內嵌式防火牆以及白名單遠端存取控制的安全性
- 端對端資料加密
- 支援點對點 VPN 連線以提升效率¹
- 自動虛擬 IP 對應不再需要進行現場 IP 管理
- 適合現有軟體工具的透過通道。
- 定義遠端連接之間關聯的靈活性¹
- 最多 3000 個節點 (閘道器與用戶端)，支援 300 個同時連接的節點²
- 免費提供 3 年基本使用權 (含 5 個同時連接節點及每月 5 GB 流量)，助您快速啟動作業³



簡介

Moxa Remote Connect (MRC) 是一款容易使用、安全並且多用途的網路解決方案，旨在與現場裝置、工程師以及應用程式伺服器在網路形成完美結合，以進行工業應用。本解決方案將 MRC Server、MRC Gateway 以及 MRC Client 加以合併。MRC Server 是一個連接管理平台，可決定 MRC Gateway 與 MRC Client 的關聯方式。MRC Gateway 是一款安全閘道，可將遠端網站具備乙太網路功能的裝置連接至 MRC Client。MRC Client 是一套軟體工具，工程師可利用此工具選擇要從使用者的筆記型電腦連接至哪台遠端裝置。MRC Server 的另一個優點是可提供管理員對於遠端連接的許多控制，包括可以存取遠端連接的期間以及可以使用的特性種類。

同時，MRC Quick Link (由 Moxa 代管的遠端連線服務) 還可降低 維護成本，讓使用者更能專注於其業務發展。

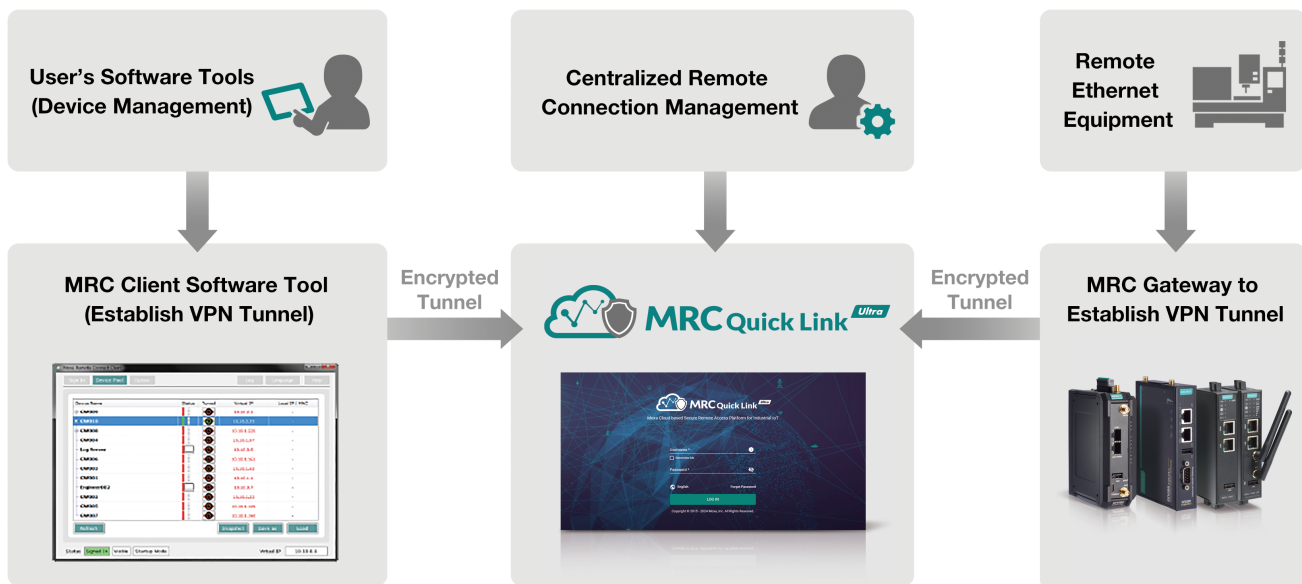

特色重點

- 機器存取由機器操作人員依照維修服務需求完全控制
- 內嵌式防火牆可允許依據白名單控制進行遠端存取，而不會中斷現場的區域網路
- 部署解決方案無需具備 VPN 知識
- 隨插即用操作可使啟動與運作變得輕鬆

1. 僅適用於 MRC Quick Link Ultra
2. 可應要求提供更多節點
3. 透過 Moxa 閘道器的 S/N 註冊。在三年免費期到期後，您可以購買附加授權繼續使用服務

- 支援現有的 IT 網路安全原則
- 減輕 IT 工程師的工作負擔
- 不需要在現場變更網路配置
- 透過虛擬 IP 對應配置同時連接多台現場機器


使用者情境

MRC 套件可支援多種連接類型，並且提供眾多優點。以下是工程師與企業可享有 Moxa Remote Connect 套件優勢的三個例子。

- 按需要進行遠端維護、診斷和故障排除：為了將安全問題減至最低並且降低成本，工程師可以只有在需要時才利用 Moxa Remote Connect 建立遠端連接。
- 遠端監控可將現場維護工作減至最少：Moxa Remote Connect 可協助工程師監控在遠端現場操作 的機器狀態。機器狀態的持續監控能夠讓工程師 透過遠端調整設定，工程師不再需要親臨現場 進行故障排除以及解決現場問題。
- 類似 LAN 的站台對站台安全網路基礎設施：Moxa Remote Connect 能夠在不同機器間進行通訊，即使機器不是在相同地點也沒有問題。藉由 Moxa Remote Connect 的協助，機器彼此間可以相互傳輸資料，就像它們在區域網路 (LAN) 上進行通訊一樣。

安全遠端 連線

MRC 套件 提供多層次存取控制方法，可確保未經授權的 MRC 用戶端 無法連線至現場 MRC 閘道器。時間型 控制可以遠端設定，並允許一次性存取特定用戶端。實體型控制為現場控制，可由現場人員 隨時啟用或停用。角色型與應用型 控制提供持續保護。

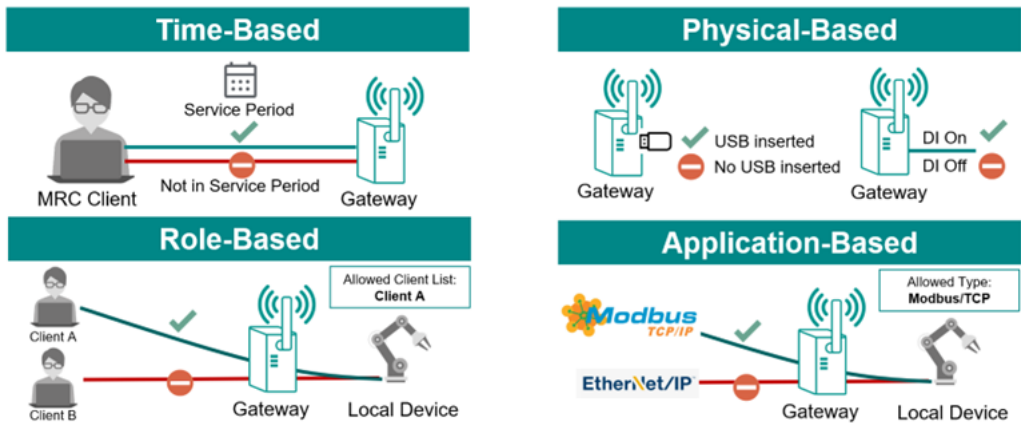

規格

MRC Client Software

Operating System	Windows 10 (32-bit or 64-bit)
------------------	-------------------------------

Supported Devices

OnCell Products	MRC Quick Link Ultra and MRC Client v4.0.0: OnCell 3120 (HW Rev 2.0.0; firmware v2.2.0 and higher) OnCell G4302 (firmware v3.9.0 and higher)
MRC Products	MRC Quick Link and MRC Client v3.3.0: MRC-1002 gateway

訂購資訊

Model Name	10/100BaseT(X) RJ45 Ethernet Ports	LTE Cellular	Operating Temp.	MRC Quick Link Add-on License
MRC-1002-T	2	-	40 to 75°C	-
MRC-1002-LTE-US-T	2	V	-40 to 70°C	-
MRC-1002-LTE-EU	2	V	-10 to 60°C	-
MRC-1002-LTE-EU-T	2	V	-30 to 70°C	-
MRC-1002-LTE-JP	2	V	-10 to 60°C	-
MRC-1002-LTE-JP-T	2	V	-30 to 70°C	-

Model Name	10/100BaseT(X) RJ45 Ethernet Ports	LTE Cellular	Operating Temp.	MRC Quick Link Add-on License
LIC-MRCQL-ADD-1Y-XGB-SR	-	-	-	1-year customizable monthly data traffic (min. 1 GB)
LIC-MRCQL-ADD-1Y-XN-SR	-	-	-	1-year customizable node quantity (min. 1 node; for MRC Quick Link Ultra only)

© Moxa Inc. 版權所有.2024 年 10 月 9 日更新。

未經 Moxa Inc. 明確書面許可，不得以任何方式複製或使用本文件及其任何部分。產品規格如有變更，恕不另行通知。請至本公司官網了解最新的產品資訊。