

ANT-WCDMA-ANF-00シリーズ

0 dBi、5バンドGSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA、全指向性、屋外アンテナ



機能とメリット

- 防水Nタイプコネクタ
- 軽量でポータブルな導入が可能
- コンパクトなフォームファクタ
- ポールマウントサポート
- IP65保護等級の筐体

製品紹介

ANT-WCDMA-ANF-00は、全指向性の軽量コンパクト5バンドGSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPAアンテナで、防水Nタイプコネクタが付属します。IP65保護等級の筐体、ポールマウントサポート、-40～80℃の広い動作温度範囲により、屋外での使用に適しています。

仕様

Antenna Characteristics	
Frequency	850/900/1800/1900/2100 MHz
Antenna Type	Omni-directional
Typical Antenna Gain	0 dBi
Connector	N-type (female)
Impedance	50 ohms
Polarization	Vertical
HPBW/Horizontal	360°
HPBW/Vertical	40°
V.S.W.R.	1:1.5 max.
Physical Characteristics	
Weight	430 g (0.95 lb)
Length	420 mm (16.53 in)
IP Rating	IP65
Radome Color	White
Radome Material	Fiberglass
Installation	Pole mount

Environmental Limits


Operating Temperature	-40 to 80°C (-40 to 176°F)
Storage Temperature (package included)	-40 to 80°C (-40 to 176°F)
Ambient Relative Humidity	5 to 95% (30°C, non-condensing)

Warranty

Warranty Period	1 year
Details	See www.moxa.com/jp/warranty

寸法

単位：mm

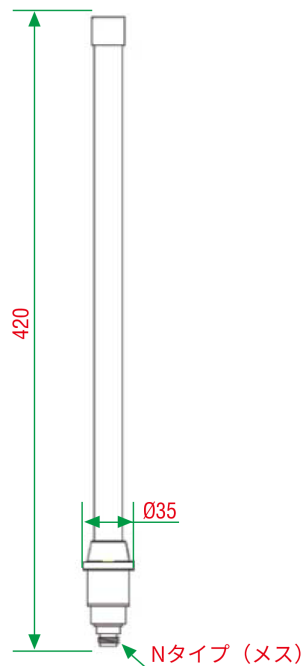

注文情報

Model Name	Frequency	Antenna Type	Antenna Gain	Connector
ANT-WCDMA-ANF-00	850/900/1800/1900/2100 MHz	Omni-directional	0 dBi	N-type (female)

© Moxa Inc. All rights reserved. 2018年11月17日更新。

Moxa Inc.の明白な許可を written で取得しない限り、本書およびその一部の複製や使用はいかなる方法やいかなる場合でも許可されません。製品の仕様は予告なく変更されることがあります。最新の製品情報については当社のWebサイトをご覧ください。